

Panda 5000i.Neo PMS Hajó Generator

változó fordulatszám technológiával

Az új 5000i. Neo iSeries generátor alapja a Fischer Panda új, vízűtéses FPE320 típusú egyhengeres motorja.


A Panda iSeries generátorok az első darabjai a kompakt, szuper csendes és nagy teljesítményű generátorok következő generációjának. A legújabb kibocsátási szabványoknak és a változó fordulatszámú technológiának megfelelő modern dízelmotorokkal a fordulatszám a terhelés függvényében szabályozott, biztosítva az ideális hatékonyságot, miközben az inverter rendkívül stabil feszültséget és frekvenciát szolgáltat.

A Fischer Panda iSeries generátorok kiemelkedő hangszigeteléssel és vízűtéssel rendelkeznek. A Panda iSeries generátorokat kifejezetten könnyűre és kompakt kialakításúra tervezték – a súly és helymegtakarítás akár 30% !

- Változó fordulatszám - terhelésfüggő
- Kis méret és súly - kompakt telepítés
- Magas hatékonyság - maximális energia
- 230 V AC kimenet - megbízható energiaforrás
- Tiszta szinuszhullám, ideális az érzékeny elektronikákhoz
- Nagy indítóáram légkondicionáló- és búvár kompresszorokhoz
- Egyszerű telepítés - költségcsökkentés
- Környezetbarát - alacsony üzemanyagfogyasztás
- Opcionális: SAE J1939 interfész



*Perfect
Power*

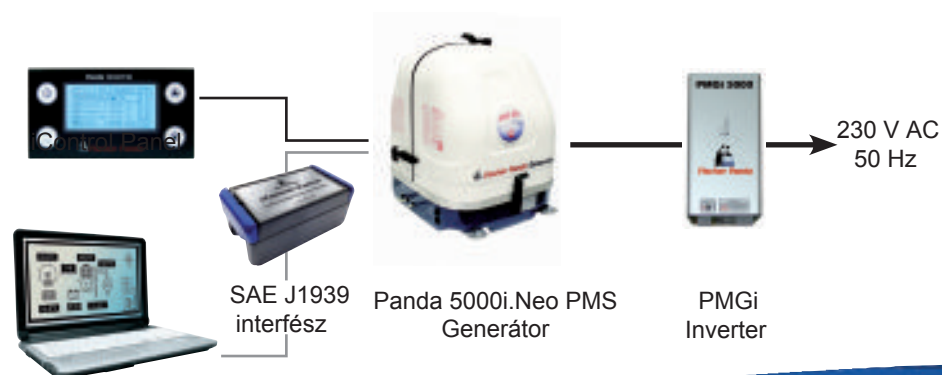

Panda iControl digitális kijelző

A hajó fő rendszere





Generátor		
Model		Panda 5000i.Neo PMS
Tokméretek fittingek nélkül (HxSzxM)	[mm]	426 x 456 x 509
Súly	[kg]	67
Zajszint (7m / 3m 1m)	[dB]	54 / 64 / 68
Hűtőrendszer		Kétkörös frissvíz hűtés hőcserélővel
Standard tok		GFK 3DS
Jellemzők		
Névleges teljesítmény	[kW]	0-4,0 (5 kVA)*
Folyamatos teljesítmény	[kW]	0-3,6*
Kimenő feszültség	[V]	230 V
Feszültség stabilitás	[%]	± 3 %
Frekvencia stabilitás	[%]	50 Hz ± 0.1 Hz
Feszültségszabályzás		elektronikus
Frekvencia szabályzás		elektronikus
Vezérlés		
Indító rendszer		12V önindító
Autostart		integrált
Távvezérlő panel		Panda iControl digitális kijelző
Inverter		PMGi 5000
Inverter súlya	[kg]	9.75
Inverter méretei (M x Sz x Mély.)	[mm]	405 x 212 x 171
Motor		
Motor gyártó		Fischer Panda
Motor típusa		FPE320
Lökettérfogat	[cm3]	309
Fordulatszám		2500 - 3250
Telepítő és szervíz készletek		
Szervízkészlet "alap"		0015691
Szervízkészlet		rendelésre
Telepítő készlet "Alap"		0000677
Telepítő készlet "Prémium" Kipufogógáz/víz szétválasztóval		0000674
Leszakadásmentes rezgéscsillapító talpak		0000678

További opciókat és kiegészítőket a legújabb Fischer Panda árlistában talál.

Jogi nyilatkozat: Az itt szereplő információk a legjobb tudásunk szerint a közzététel időpontjában pontosak. Felhívjuk figyelmét, hogy a kiadványban szereplő adatok a nyomtatás időpontjában tükrözik a műszaki állapotot. Folyamatos termékfejlesztési politikánk miatt fenntartjuk a jogot a műszaki specifikációk előzetes értesítés nélküli megváltoztatására.

*) cosPhi 0,8 - 40 ° C környezeti hőmérsékleten, cosPhi 1 - <50 ° C

***) cosPhi 0,8 - 40 ° C környezeti hőmérsékleten, cosPhi 1 - <45 ° C



Fischer Panda GmbH
Otto-Hahn-Str. 40
33104 Paderborn
Germany

Tel. : +49 5254 9202-0
Fax : +49 5254 9202-550
Hotline: +49 5254 9202-767
Email : info@fischerpanda.de
Web : www.fischerpanda.de



Lloyd's
Register



Stand: 01 / 2019